

中华人民共和国国家标准

UDC 621.882

十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件

GB 9074.1—88

Cross recessed pan head screw and plain washer assemblies

1 主题内容


本标准规定了螺纹规格为M3~M6的十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件。

2 引用标准

- GB 818 十字槽盘头螺钉
- GB 944.1 螺钉用十字槽
- GB 9074.24 组合件用平垫圈
- GB 5267 螺纹紧固件电镀层
- GB 1237 紧固件的标记方法
- GB 90 紧固件验收检查、标志与包装

3 尺寸

尺寸如下图及表1所示。

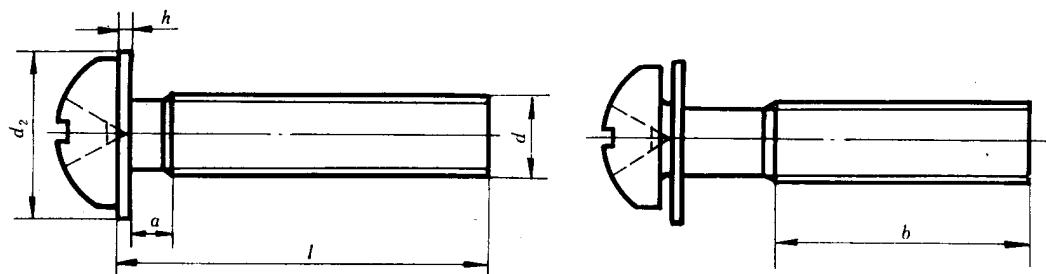

头杆结合处的型式




表 1

mm

螺纹规格 d	M 3	M 4	M 5	M 6
a_{\max}	1.0	1.4	1.6	2.0
b_{\min}	25	38	38	38
d_a_{\max}	2.8	3.8	4.7	5.6
r_{\min}	由工艺控制			
$h_{\text{公称}}$	0.5	0.8	1	1.6
$d_2_{\text{公称}}$	7	9	10	12
$l_{\text{公称}}$				
8				
10	通			
12		用		
(14)				
16			规	
20			格	
25				范
30				围
35				
40				
45				
50				

注: ① 尽可能不采用括号内的规格。

② 公称长度在虚线以上的螺钉, 制出全螺纹。

4 技术条件

技术条件如表 2 所示。

表 2

项 目	标 准	螺 钉	垫 圈
	GB 818	GB 9074.24	—
十 字 槽	H型 GB 944.1		—
表 面 处 理	① 镀 锌 钝 化 GB 5267 ② 氧 化		
其 他 技 术 要 求		垫圈应能自由转动而不脱落	
验 收 及 包 装		GB 90	

注: 除 a_{\max} 、 d_a_{\max} 和 r_{\min} 外, 其余按 GB 818 的规定。

5 标记

5.1 标记方法按GB 1237规定。

5.2 标记示例：

螺纹规格 $d = M6$ 、公称长度 $l = 20\text{mm}$ 、性能等级为4.8级、表面镀锌钝化的十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件的标记：

螺钉组合件 GB 9074.1 M6 × 20

附加说明：

本标准由全国紧固件标准化技术委员会提出。

本标准由国家机械工业委员会标准化研究所归口。

本标准由国家机械工业委员会标准化研究所负责起草。