

鞍形弹性垫圈

GB 860—87

Curved spring washers

代替 GB 860—76


1 引言

本标准规定了规格为 2 ~ 10 mm 的鞍形弹性垫圈。

2 引用标准

GB 94.3—87《弹性垫圈技术条件 鞍形、波形弹性垫圈》。

3 尺寸

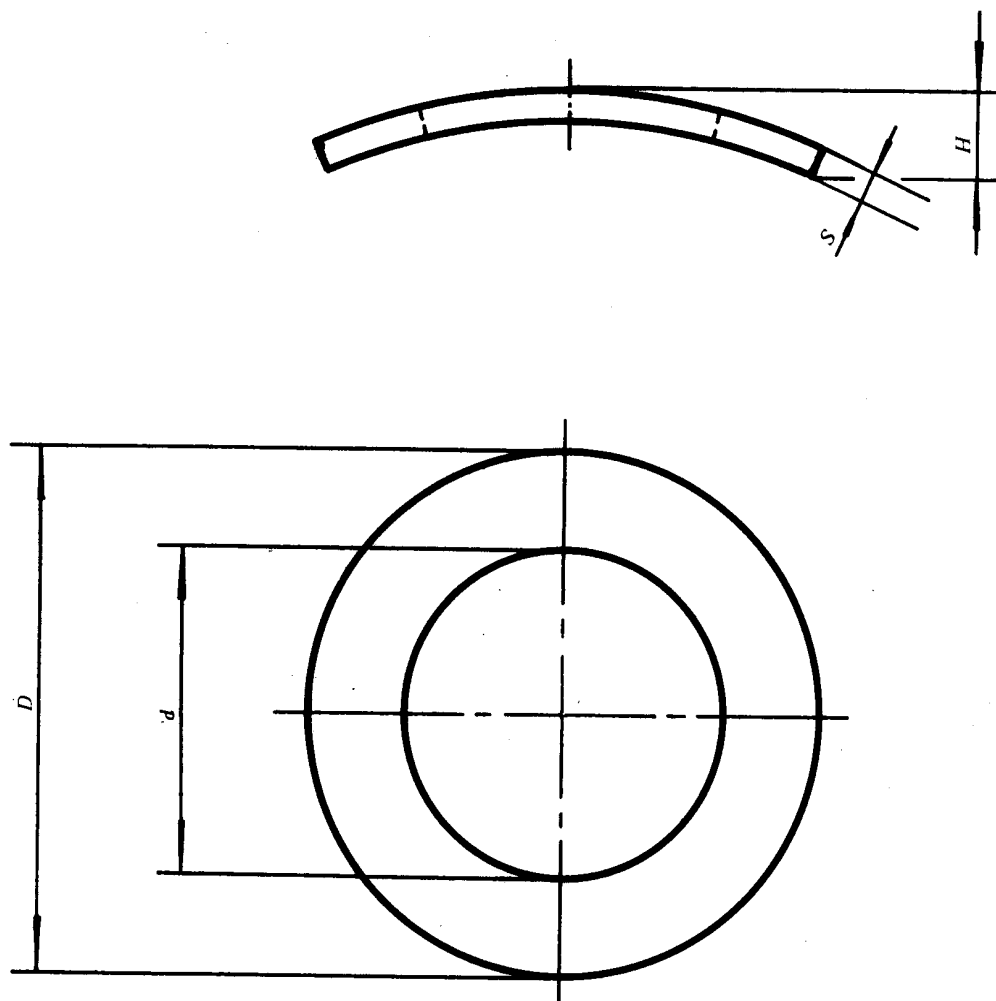

GB 860—87

mm.							
规格 (螺纹大径)	d		D		H		S
	min	max	min	max	min	max	
2	2.2	2.45	4.2	4.5	0.5	1	0.3
2.5	2.7	2.95	5.2	5.5	0.55	1.1	
3	3.2	3.5	5.7	6	0.65	1.3	0.4
4	4.3	4.6	7.64	8	0.8	1.6	0.5
5	5.3	5.6	9.64	10	0.9	1.8	
6	6.4	6.76	10.57	11	1.1	2.2	
8	8.4	8.76	14.57	15	1.7	3.4	
10	10.5	10.93	17.57	18	2	4	0.8

4 技术条件

按GB 94.3—87规定。

5 标记

规格 6 mm、材料为65 Mn、表面氧化的鞍形弹性垫圈的标记示例：
垫圈GB 860—87 6

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出，由机械工业部标准化研究所归口。

本标准由机械工业部标准化研究所负责，天津市垫圈厂、上海挡圈厂、北京标准件八厂及上海市标准件技术研究所参加起草。