

中华人民共和国国家标准

UDC 621.882

十字槽沉头自攻锁紧螺钉

GB 6561—86

Cross recessed countersunk head
thread forming screws

1 引言

本标准规定了螺纹规格为M2.5~M6的十字槽沉头自攻锁紧螺钉。

2 引用标准

- GB 6559—86《自攻锁紧螺钉的螺杆 粗牙普通螺纹系列》
- GB 3098.7—86《紧固件机械性能 自攻锁紧螺钉 粗牙普通螺纹系列》
- GB 944.1—85《螺钉用十字槽》
- GB 3103.1—82《紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母》
- GB 5279—85《沉头螺钉一头部形状和测量》
- GB 5267—85《螺纹紧固件电镀层》
- GB 5779.1—86《紧固件表面缺陷一螺栓、螺钉和螺柱—一般要求》
- GB 90—85《紧固件验收检查、标志与包装》

3 尺寸

按图及表1规定。

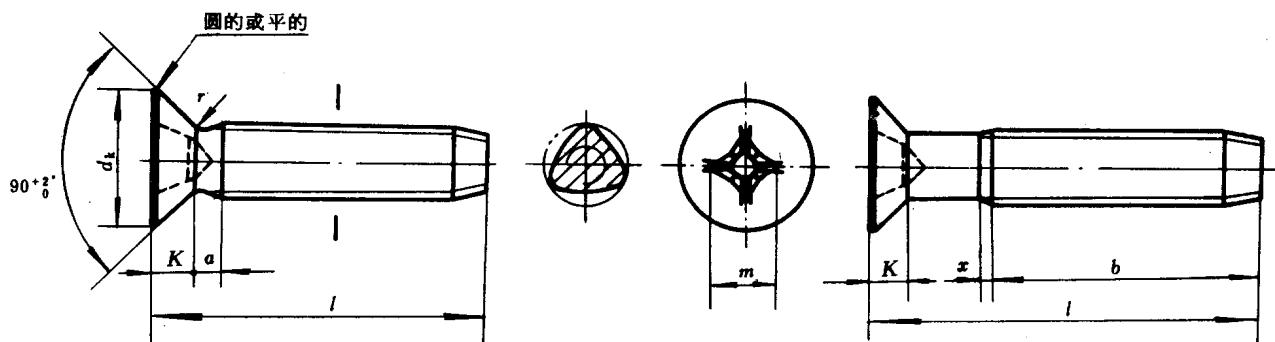


表 1

mm

螺纹规格		M 2.5	M 3	M 4	M 5	M 6
<i>P</i>		0.45	0.5	0.7	0.8	1
<i>a</i>	max	0.9	1	1.4	1.6	2
<i>b</i>	min	12	18	24	30	35
<i>d_k</i>	理论值 max	5.5	6.3	9.4	10.4	12.6
	实际值	4.7	5.5	8.4	9.3	11.3
		4.4	5.2	8	8.9	10.9
<i>k</i>	max	1.5	1.65	2.7	2.7	3.3
<i>r</i>	max	0.6	0.8	1	1.3	1.5
十字槽 (H型)	槽号 No	1		2		3
	m 参考	2.9	3.2	4.6	5.2	6.8
	插入 深度	min	1.4	1.7	2.1	2.7
		max	1.8	2.1	2.6	3.2
<i>x</i>	max	1.1	1.25	1.75	2	2.5
公称	<i>l</i>					
	min	max				
6	5.7	6.3				
8	7.7	8.3				
10	9.7	10.3	商			
12	11.6	12.4	品			
(14)	13.6	14.4			规	
16	15.6	16.4			格	
20	19.6	20.4				
25	24.6	25.4				范
30	29.6	30.4				围
35	34.5	35.5				
40	39.5	40.5				

注：① 尽可能不采用括号内的规格。

② *P*——螺距。③ *d_k*的理论值按GB 5279—85规定。④ 公称长度在虚线以上的螺钉，制出全螺纹 [*b* = *l* - (*k* + *a*)]。

4 技术条件

按表 2 规定。

表 2

螺 杆 尺 寸		GB 6559—86
机 械 性 能	等 级	A、B
	标 准	GB 3098.7—86
公 差	产品等级	A
	标 准	GB 3103.1—82
十 字 槽		H型 GB 944.1—85
沉 头 的 测 量		GB 5279—85
表 面 处 理		镀锌钝化 GB 5267—85
表 面 缺 陷		GB 5779.1—86
验 收 及 包 装		GB 90—85

5 标记

螺纹规格为M 5、公称长度 $l = 20\text{mm}$ 、性能等级为B 级、表面镀锌钝化的十字槽沉头自攻锁紧螺钉的标记示例：

自攻螺钉 GB 6561—86 M 5 × 20

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出，由机械工业部标准化研究所归口。

本标准由机械工业部标准化研究所负责起草。